



OMH-5825-520寸法 / 仕様

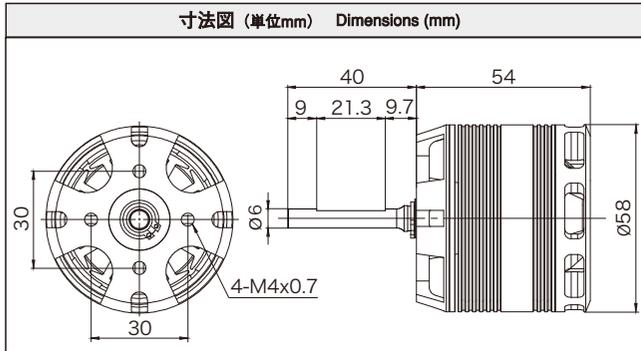

モーターサイズ表/スペック表		Motor Specifications and Dimensions Charts	
項目	Item	単位:unit	OMH-5825-520
外径	Outside diameter	mm	ø58
本体長さ	Body length	mm	54
極数	Poles		10
シャフト直径	Shaft diameter	mm	ø6
シャフト長さ	Shaft length	mm	40
重量	Weight	g	525
リード線長さ	Lead wire length	mm	110
リード線太さ	Lead wire gauge		ø0.38x14
コネクタ凸	Male connector	mm	付属なし
定格電圧	Rated voltage	V	44.4
定格電流	Rated current	A	100
最大電流 (5秒)	Maximum current (5 seconds)	A	150
無負荷電流	No-load current	A	2/10V
相間抵抗	Phase resistance	mΩ	15
相間インダクタンス	Phase Inductance	μH	26
最大効率	Maximum efficiency	%	85以上
KV値	KV	rpm/V	520
巻き数	Turns	T	12

OMH-5830-490寸法 / 仕様

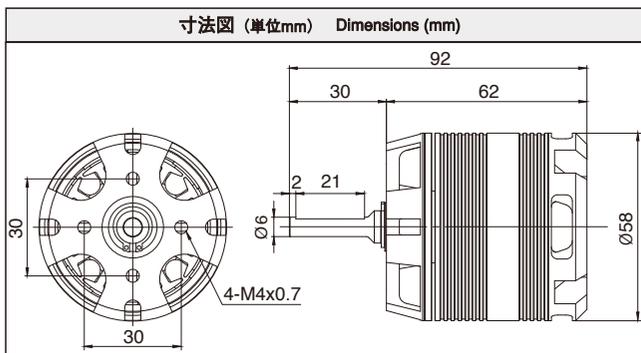

モーターサイズ表/スペック表		Motor Specifications and Dimensions Charts	
項目	Item	単位:unit	OMH-5830-490
外径	Outside diameter	mm	ø58
本体長さ	Body length	mm	62
極数	Poles		10
シャフト直径	Shaft diameter	mm	ø6
シャフト長さ	Shaft length	mm	30
重量	Weight	g	600
リード線長さ	Lead wire length	mm	100
リード線太さ	Lead wire gauge		ø0.38x14
コネクタ凸	Male connector	mm	付属なし
定格電圧	Rated voltage	V	44.4
定格電流	Rated current	A	100
最大電流 (5秒)	Maximum current (5 seconds)	A	150
無負荷電流	No-load current	A	3.1/10V
相間抵抗	Phase resistance	mΩ	14
相間インダクタンス	Phase Inductance	μH	25
最大効率	Maximum efficiency	%	90以上
KV値	KV	rpm/V	490
巻き数	Turns	T	12