

POWER TRANSFER

2025

POWER TRANSFER

O.S.ALL PRODUCTS
CATALOGUE

O.S.製品総合カタログ



O.S. SPEED
R2106

O.S. SPEED

最強のパフォーマンスを備えた オンロードエンジン

R2106の登場!!!



O.S.SPEED R2106 (1EY00)
¥69,300(税込)

O.S.SPEED R2106
COMBO SET 2 (1EY03)
¥80,850(税込)

TR03 EFRA2196チューンドサイレンサー+MR05

スペック-----

行体積 : 3.49cc / 0.213cu.in.

ボア : 16.08mm / 0.633 in.

ストローク : 17.20mm / 0.677 in.

出力 : 2.80ps / 2.76hp / 35,000r.p.m

実用回転数 : 4,000 ~ 45,000

R2106

O.S. SPEED

更なる進化を遂げた12クラスハイエンドモデル

T1205の登場!!!



O.S. SPEED T1205
COMBO SET (1F501)
¥66,000(税込)
TT03 EFRA2700+MT04



O.S. SPEED T1205 (1F500)
¥53,900(税込)

T1205

スペック

行程容積 : 2.1cc/0.128cu.in.
ボア : 13.67mm/0.538in.
ストローク : 14.30mm/0.563in.
出力 : 1.75ps/1.73hp/35,000r.p.m.
実用回転数 : 5,000~45,000r.p.m.

O.S. SPEED

ON ROAD ENGINES

1/10 ツーリングカー競技術エンジン

Code : 1F500
O.S.SPEED T1205

- ◆ 行程容積
2.10cc/0.128 cu.in.
- ◆ ボア
13.67mm/0.538in.
- ◆ ストローク
14.3mm/0.563in.
- ◆ 出力
1.75ps/1.73hp/35,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数
5,000-45,000r.p.m.
- ◆ 重量
233g/8.22oz.(エンジン本体)



ON

Code : 1F501
**O.S.SPEED T1205
Combo Set**

TT03 EFRA2700
+
MT04



1/8 レーシングカー競技術エンジン

Code : 1EY00
O.S.SPEED R2106

- ◆ 行程容積
3.49cc/0.213 cu.in.
- ◆ ボア
16.08mm/0.633in.
- ◆ ストローク
17.20mm/0.677in.
- ◆ 出力
2.80ps/2.76hp/35,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数
4,000-45,000r.p.m.
- ◆ 重量
345g/12.17oz.(エンジン本体)



ON

Code : 1EY03
**O.S.SPEED R2106
Combo Set**

TR03 EFRA2196
+
MR05



Code : 1DR00
**O.S.SPEED R21
EURO II**

- ◆ 行程容積
3.49cc/0.213 cu.in.
- ◆ ボア
16.08mm/0.633in.
- ◆ ストローク
17.20mm/0.677in.
- ◆ 出力
2.80ps/2.76hp/35,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数
4,000-45,000r.p.m.
- ◆ 重量
340g/11.99oz.(エンジン本体)



ON

Code : 1DR01
**O.S.SPEED R21 EURO II
Combo Set**

TR01 EFRA2098
+
MR02



1/8GT カー競技術エンジン

Code : 1DT00
**O.S.SPEED R21
GT II**

- ◆ 行程容積
3.49cc/0.213 cu.in.
- ◆ ボア
16.08mm/0.633in.
- ◆ ストローク
17.20mm/0.677in.
- ◆ 出力
2.65ps/2.61hp/34,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数
4,000-42,000r.p.m.
- ◆ 重量
362g/12.77oz.(エンジン本体)



ON

Code : 1DT01
**O.S.SPEED R21
GT II Combo Set**

TB01 EFRA2042
+
MB01-70



ON

オンロード用エンジン

OFF

オフロード用エンジン

**O.S.
SPEED**

OFF ROAD ENGINES

1/8オフロードバギー競技用エンジン

Code : 1EK00
O.S.SPEED B2105

- ◆ 行程容積
3.49cc/0.213 cu.in.
- ◆ ボア
16.27mm/0.641in.
- ◆ ストローク
16.80mm/0.661in.
- ◆ 出力
2.68ps/2.64hp/34,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数
4,000-42,000r.p.m.
- ◆ 重量
348g/12.28oz.(エンジン本体)



OFF

Code : 1EK01
**O.S.SPEED B2105
Combo Set**

TB02 EFRA2089
+
MB01-75



1/8オフロードバギー競技用エンジン

Code : 1CJ00
**O.S.SPEED B21
ADAM DRAKE EDITION 3**

- ◆ 行程容積
3.49cc/0.213 cu.in.
- ◆ ボア
16.27mm/0.641in.
- ◆ ストローク
16.80mm/0.661in.
- ◆ 出力
2.68ps/2.64hp/34,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数
4,000-42,000r.p.m.
- ◆ 重量
348g/12.28oz.(エンジン本体)



OFF

Code : 1CJ01
**O.S.SPEED B21
ADAM DRAKE EDITION 3
Combo Set**

TB02 EFRA2089
+
MB01-75



1/8オフロードバギー競技用エンジン

Code : 1EK02
**O.S.SPEED B2105
ONGARO W.C. V3**



TB02 EFRA2089
+
MB01-75

OFF



ON

オンロード用エンジン

OFF

オフロード用エンジン

FOR OFF-ROAD RACING CAR

ENGINES FOR CAR

カー用エンジン

1/10ツーリングカー競技用エンジン

Code : 1ED00
MAX-12TG Ver.V

- ◆行程容積
2.10cc/0.128 cu.in.
- ◆ボア
13.8mm/0.543in.
- ◆ストローク
16.80mm/0.661in.
- ◆出力
0.9ps/0.88hp/30,000r.p.m.
- ◆実用回転数
5,000-32,000r.p.m.
- ◆重量
216g/7.62oz.(エンジン本体)



ON

Code : 1ED01
**MAX-12TG Ver.V
Combo Set**

TT02 EFRA2690
+
MT02



1/8オフロードバギー/GTカー競技用エンジン

Code : 1EG00
MAX-B21

- ◆行程容積
3.49cc/0.213 cu.in.
- ◆ボア
16.27mm/0.641in.
- ◆ストローク
16.80mm/0.661in.
- ◆出力
2.60ps/2.56hp/34,000r.p.m.
- ◆実用回転数
4,000-41,000r.p.m.
- ◆重量
361g/12.73oz.(エンジン本体)



Code : 1EG01
**MAX-B21
Combo Set**



TB02 EFRA2089
+
MB01-75

OFF ON

1/8オンロードカー競技用エンジン

Code : 1F400
MAX-R21 VER.2

- ◆行程容積
3.49cc/0.213 cu.in.
- ◆ボア
16.27mm/0.641in.
- ◆ストローク
16.08mm/0.633in.
- ◆出力
2.75ps/2.71hp/32,000r.p.m.
- ◆実用回転数
4,000-44,000r.p.m.
- ◆重量
350g/12.35oz.(エンジン本体)



Code : 1F401
**MAX-R21 VER.2
Combo Set**



TR02 EFRA2165
+
MR02

ON



ON

オンロード用エンジン

OFF

オフロード用エンジン

ENGINES FOR HELICOPTER



ヘリコプター用エンジン

50クラス ヘリコプター用

Code : 15630
MAX-55HZ HYPER

- ◆ 行程容積 8.93cc/0.55 cu.in.
- ◆ ボア 23mm/0.91in.
- ◆ ストローク 21.5mm/0.85in.
- ◆ 出力 2.1ps/2.07hp/17,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-20,000r.p.m.
- ◆ 重量 408g/14.40oz.(エンジン本体)



50クラス ヘリコプター用

Code : 15650
MAX-55HZ-R

- ◆ 行程容積 8.93cc/0.55 cu.in.
- ◆ ボア 23mm/0.91in.
- ◆ ストローク 21.5mm/0.85in.
- ◆ 出力 2.1ps/2.07hp/17,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-20,000r.p.m.
- ◆ 重量 429g/15.13oz.(エンジン本体)



91クラス ヘリコプター用

Code : 18700
MAX-105HZ

- ◆ 行程容積 17.17cc/1.048 cu.in.
- ◆ ボア 29mm/1.142in.
- ◆ ストローク 26mm/1.024in.
- ◆ 出力 3.7ps/3.65hp/15,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-16,500r.p.m.
- ◆ 重量 596.2g/21.03oz.(エンジン本体)



91クラス ヘリコプター用

Code : 18750
MAX-105HZ-R

- ◆ 行程容積 17.17cc/1.048 cu.in.
- ◆ ボア 29mm/1.142in.
- ◆ ストローク 26mm/1.024in.
- ◆ 出力 3.8ps/3.75hp/15,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-16,500r.p.m.
- ◆ 重量 608.4g/21.46oz.(エンジン本体)



For Airplane

2-Stroke Glow Engines

2ストローク 飛行機用エンジン



小型スポーツ機・トレーナー機/コントロールライン(Uコン)用エンジン

Code : 11532
MAX-15LA

- ◆ 行程容積 2.49cc/0.152 cu.in.
- ◆ ボア 13.7mm/0.539in.
- ◆ ストローク 21.5mm/0.85in.
- ◆ 出力 0.41ps/0.40hp/17,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,500-18,000r.p.m.
- ◆ 重量 138g/4.87oz.(エンジン本体)


Code : 11536
MAX-15LA-S

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 12662
MAX-25FXII

- ◆ 行程容積 4.07cc/0.248 cu.in.
- ◆ ボア 18mm/0.709in.
- ◆ ストローク 16mm/0.630in.
- ◆ 出力 0.84ps/0.83hp/18,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,500-19,000r.p.m.
- ◆ 重量 260g/9.17oz.(エンジン本体)



小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 13100
MAX-35AX

- ◆ 行程容積 5.77cc/0.352 cu.in.
- ◆ ボア 20.2mm/0.795in.
- ◆ ストローク 18mm/0.790in.
- ◆ 出力 1.3ps/1.28hp/16,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,500-17,000r.p.m.
- ◆ 重量 280g/9.88oz.(エンジン本体)



中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 15490
MAX-46AX II

- ◆ 行程容積 7.45cc/0.455 cu.in.
- ◆ ボア 22mm/0.866in.
- ◆ ストローク 19.6mm/0.772in.
- ◆ 出力 1.65ps/1.63hp/16,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-17,000r.p.m.
- ◆ 重量 378g/13.33oz.(エンジン本体)



中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 15612
MAX-55AX

- ◆ 行程容積 8.93cc/0.545 cu.in.
- ◆ ボア 23mm/0.906in.
- ◆ ストローク 21.5mm/0.846in.
- ◆ 出力 1.7ps/1.68hp/16,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-17,000r.p.m.
- ◆ 重量 404g/14.25oz.(エンジン本体)



小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 16521
MAX-65AX

- ◆ 行程容積 10.63cc/0.649 cu.in.
- ◆ ボア 24mm/0.945in.
- ◆ ストローク 23.5mm/0.925in.
- ◆ 出力 1.75ps/1.73hp/16,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-17,000r.p.m.
- ◆ 重量 497g/17.53oz.(エンジン本体)



中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 17400
MAX-75AX

- ◆ 行程容積 12.29cc/0.75 cu.in.
- ◆ ボア 25.8mm/1.016in.
- ◆ ストローク 23.5mm/0.925in.
- ◆ 出力 2.4ps/2.37hp/15,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-16,000r.p.m.
- ◆ 重量 578g/20.39oz.(エンジン本体)



中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 19120
MAX-95AX

- ◆ 行程容積 15.55cc/0.949 cu.in.
- ◆ ボア 27.7mm/1.091in.
- ◆ ストローク 25.8mm/1.016in.
- ◆ 出力 2.9ps/2.86hp/15,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-16,000r.p.m.
- ◆ 重量 567g/20.0oz.(エンジン本体)



91クラス ヘリコプター用

Code : 19210
MAX-120AX RING

- ◆ 行程容積 19.96cc/1.218 cu.in.
- ◆ ボア 30.4mm/1.197in.
- ◆ ストローク 27.5mm/1.083in.
- ◆ 出力 3.1ps/3.06hp/9,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 1,800-9,500r.p.m.
- ◆ 重量 647g/22.82oz.(エンジン本体)



4-Stroke Single Cylinder & Multi Cylinder Glow Engines for Airplane

4ストローク飛行機用エンジン

Code : 34330
FSα-56II

- ◆ 行程容積 9.32cc/0.569 cu.in.
- ◆ ボア 24.0mm/0.945in.
- ◆ ストローク 20.6mm/0.811in.
- ◆ 出力 1.0ps/0.99hp/10,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,400-13,000r.p.m.
- ◆ 重量 419g/14.8oz.(エンジン本体)

Code : 3AY00
FS-64V

- ◆ 行程容積 10.46cc/0.638 cu.in.
- ◆ ボア 25mm/0.984in.
- ◆ ストローク 21.30mm/0.839in.
- ◆ 出力 1.14ps/1.12hp/11,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,400-11,000r.p.m.
- ◆ 重量 442g/15.59oz.(エンジン本体)



小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 34721
FSα-72II

- ◆ 行程容積 11.79cc/0.719 cu.in.
- ◆ ボア 27.0mm/1.063in.
- ◆ ストローク 20.6mm/0.811in.
- ◆ 出力 1.2ps/1.18hp/11,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,400-12,500r.p.m.
- ◆ 重量 476g/16.79oz.(エンジン本体)



中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 30900
FS-95V

- ◆ 行程容積 15.59cc/0.951 cu.in.
- ◆ ボア 29mm/1.142in.
- ◆ ストローク 23.6mm/0.929in.
- ◆ 出力 1.7ps/1.68hp/10,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,100-11,000r.p.m.
- ◆ 重量 592g/20.88oz.(エンジン本体)



中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code : 35430
FSα-155-P

- ◆ 行程容積 25.36cc/1.548 cu.in.
- ◆ ボア 33.6mm/1.323in.
- ◆ ストローク 28.6mm/1.126in.
- ◆ 出力 2.6ps/2.56hp/10,000r.p.m.
- ◆ 実用回転数 2,000-10,000r.p.m.
- ◆ 重量 805g/28.4oz.(エンジン本体)



PARTS & ACCESSORIES

O.S. GENUINE
High-Quality
PARTS

エンジンを知り尽くしたO.S.がリリースするアクセサリパーツ群。
純正だけにエンジンとの相性も抜群です。

ラジアルマウント セット RADIAL MOTOR MOUNTS

O.S.エンジンの性能をフルに発揮するためのラジアルマウントセットです。
取付面は完全平面加工、正立、横積、倒立どちらでも使いやすいように設計、
しかも強度と軽さを両立しています。

コード 71908100



25LAII・25LA・25LA-S用

コード 71905200



65LA・61・91FX・65・75・95AX用

コード 71901200




FS-91SII・SII-P・FSα-110・110-P・FS-95V用

■付属品


- エンジン取付ねじ ●エンジン取付ねじ用ワッシャ
- マウント取付ねじ ●マウント取付ねじ用ワッシャ ●マウント取付ナット

品名コード	適合エンジン	寸法(mm)			
		A	B	C	D
71909310	15LA・15LA-S	33.0	14.4	24.0	30.0
71909410	10LA・11CZ-A・15CV-A	31.5	11.0	26.0	30.0
71908100	25LAII・25LA・25LA-S	36.0	14.0	28.0	35.0
71908410	25・35AX・25FXII・25FX・32SX	38.0	15.0	32.5	35.0
71913000	FS-52S・FSα-56II・FS-62V	44.0	17.5	42.5	42.0
71913100	40・46FX・50SX・46AXII・55A	44.0	17.5	36.0	42.0
71905200	65LA・61・91FX・65・75・95AX X	52.0	25.0	37.0	45.3
71905010	FL-70・FS-70U・FSα-72II	45.0	20.0	51.0	45.3
71901200	FS-91SII・SII-P・FSα-110・110-P・FS-95V	52.0	25.0	53.0	48.0
71904200	FS-120SIII・120S-E・120AX・120AX-BE・FS-200S・FSα-155-P	58.0	25.0	56.0	53.7
71904400	GF30・GF30II	60.0	25.0	57.5	右図参照

コード 71904400



GF30・GF30II用

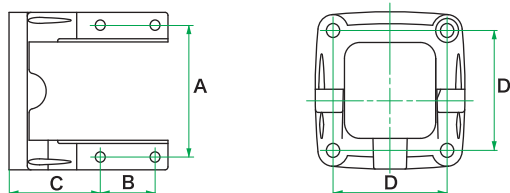

爪付ナット(10個入) / 鬼目ナット(6個入)

BLIND NUTS(10pcs.) / FANG NUTS(6pcs.)

ラジアルマウントなどを防火壁に取り付ける時に、この爪付ナットや鬼目ナットを使用するとラジアルマウントを確実に取り付ける事ができます。



鬼目ナット M3 (79870031)
¥341 (税抜/¥310)

爪付ナット M4 (79870040)
¥341 (税抜/¥310)

M5 (79870050)
¥341 (税抜/¥310)

ノルトロック ワッシャ(10組入)

LOCK WASHER(10sets)

ノルトロックワッシャは内側にクサビ形状、外側には放射状にリブが付けられています。そのため、2枚のノルトロックワッシャを組み合わせることにより、強力な効果が発揮されます。



M3 (55500002)
¥924 (税抜/¥840)



M4 (55500003)
¥924 (税抜/¥840)

M5 (55500004)
¥924 (税抜/¥840)

M6 (55500005)
¥924 (税抜/¥840)


ボルトを締め付けると、リブが締め付け物やナットにくい込み、ボルトナットのゆるみはクサビの作用効果で吸収されるので、ボルトの張力はかえって増大されます。内側のクサビの高さは、ねじピッチより大きく設計されていますので、激振にもナットがひと山以上ゆるむ、という事はありません。なお取り外しも簡単です、再使用もできます。

貫通穴には上下2組ワッシャを使用すれば効果は倍増されます。この場合、締め付け時には一方のナットを固定してください。



ナベ頭ねじ又は
キャップスクリュー

ラジアルマウント




爪付ナット

鬼目ナット

防火壁

スピナー用 ロックナット セット (M4) (M5) PROPELLER LOCKNUT SET FOR SPINNER

スピナー取付用として特別に開発された専用ロックナットで、特にプロペラの緩みには十分注意を払わなければならない、2/4サイクルエンジンに安心してご使用頂けます。

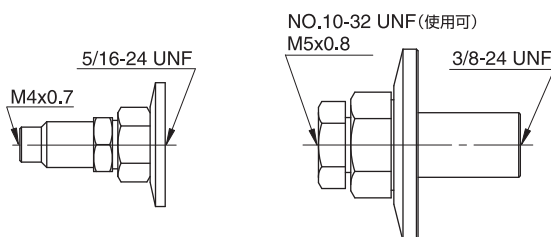

品名コード	サイズ	適合エンジン
45810200	1/4"-M4	FS-52S・FL-70・FSα-56II・72II・FS-62V
45810300	1/4"-M5	FS-52S・FL-70・FSα-56II・72II・FS-62V
45910200	5/16"-M4	FS-70SII・91SII・FS-120S Series・200S・91FX・75AX 120AX・FSα-81・81-P・110・110-P・155-P・FS-95V・GT33
45910300	5/16"-M5	FS-70SII・91SII・FS-120S Series・200S・FS-95V FSα-81・81-P・110・110-P・155-P・GT22・GT33
46110200	5/16"-M5(L)	FT-120II・FT-160・FF-320
29310110	3/8"-M5(S)	BGX-1・160FX・108FSR(BX-1)・FR7-420

■スピナー取付用として先端にM4又はM5のねじが加工されています。

M5スタンドオフ エンジンマウント (GT33/55/60・GF40用) M5 STAND OFF ENGINE MOUNTS

このパーツを使用することにより、エンジンと防火壁からの距離を搭載する機体により、1/4インチ(約6.4mm)刻みに細かく調整することが出来ます。



品名コード	サイズ
74003510	1/4" (6.4mm)
74003520	1/2" (12.7mm)
74003530	3/4" (19.1mm)
74003540	1" (25.4mm)
74003550	1-1/4" (31.8mm)
74003560	1-1/2" (38.1mm)
74003570	1-3/4" (44.5mm)
74003580	2" (50.8mm)

スピナーナット SPINNER NUTS




スケール機からスタント機まで幅広く対応。確実に締め付けられ、スターターも使用出来ます。しかもデザインの優れた使いやすいアルミ合金製スピナーナットです。

■4サイクルエンジンには使用しないでください。

品名コード	サイズ	適合エンジン
20824005	M5	10FP・10LA・11CZ-A・15LA
23024008	1/4"-28	25LAI・25FXII・RE・25・35AX
23024009	1/4"-28(L)	20~50・RE・46AXII・55AX
45024000	5/16"-24	60FP・61FX・65LA・65AX

サイレンサー エクステンションアダプター SILENCER EXTENSION ADAPTORS

サイレンサーをエンジンから離して取り付けることができます。



品名コード	適合サイレンサー	幅	穴ピッチ
21125108	761・871	11.5	27.5
22625103	762・892・E-3080	12.5	35.0
25425600	873・E-3010・3020・3070・3071	11.5	37.0
22325100	E-2030・842	12.5	32.0
26625340	E-4010・4020・4040・4050・4051	14.5	42.0
26625500	E-4010・4020・4040・4050・4051(Long)	35.0	42.0
29122600	E-5020	46.2	48.0

フレキシブル エキゾーストパイプ FLEXIBLE EXHAUST PIPES



4サイクルエンジンの排気をより自由に処理できるように考えたエキゾーストパイプです。そのまま使用したりサイレンサーを取り付けて使用出来ます。

品名コード	名 称	長さ(mm)	適合エンジン
72108200	1114A	120	FT-300

エキゾースト ガスケットセット EXHAUST GASKET SET

ヘリエンジンのサイレンサー取付面に使用します。排気漏れが防げる為、耐久性、メンテナンス性が向上します。

■ 適合エンジン
50SX-H RING Hyper
55HZ Hyper
(72144040) (3枚入)

■ 適合エンジン
91HZ・105HZ・GT15HZ
GT15HZ600
(72145020) (2枚入)

インカウル マニホールド IN-COWL EXHAUST HEADER PIPES

機体のカウリング形状によってやむをえずカウリングを切り欠いたり、サイレンサーを機体の外へ出さなければならなかった場合、このインカウルマニホールドを取り付けることにより、カウリング内部へサイレンサーを収めることが可能で、機首周りをすっきり仕上げる事が出来ます。




品名コード	名 称	適合エンジン
72109660	M10 サイド60D	FS-40S・52S・FS α -56・FS-62V
72109670	M10 倒立80D	FS-40S・52S・FS α -56・FS-62V
72109680	M11 サイド60D	FS-70S・91S・FS α -72・81・81-P・FS-95V
72109690	M11 倒立80D	FS-70S・91S・FS α -72・81・81-P・FS-95V
72109710	M12 倒立90D	FS α -110・110-P
72109720	M14 サイド60D	FS-120S-E・SIII・FS α -155-P
72109730	M14 倒立80D	FS-120S-E・SIII・FS α -155-P

FS-40S/52SはFS α -56用 F-4040サイレンサー 一式が必要です。
FS-70S/91SはFS α -72・81用 F-5030サイレンサー 一式が必要です。

■カウリングの大きさによってはサイレンサー本体が内部に収まらない場合があります。

集合排気管 EXHAUST COLLECTOR RING & COLLECTOR PIPE

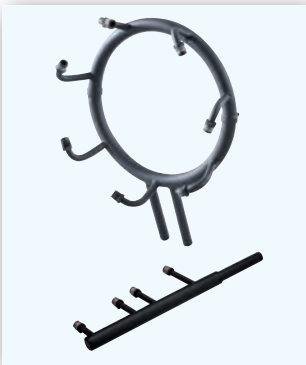


星形7気筒エンジンの排気をまとめるリング状排気管です。排気管がカウリングの中にすっぽり収まり、より高いスケール感が得られます。

■ FR7-420 星形7気筒用
(47169000)

ノーマルサイレンサー NORMAL SILENCER

NS 55H

50/55クラスヘリ用エンジンに開発されたノーマルサイレンサーです。

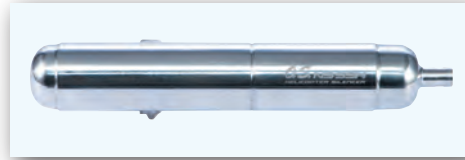

■ 適合エンジン

50SX-H RING Hyper・55HZ Hyper・55HZ-R
(72149100) ¥11,110 (税抜/¥10,100)

パワーブーストパイプ POWERBOOST PIPE

パワーブーストパイプ55III

50SX-H、55HZヘリ用エンジンに開発されたパワーブーストパイプです。サイレンサー本体の容量UPにより、よりパワフルで静かな飛びを実現します。



■ 適合エンジン

50SX-H RING
Hyper・
55HZ Hyper・
55HZ-R
(72149000)

パワーブーストパイプ105

91HZから排気量UPされた105HZに適したパワーブーストパイプです。特に3Dフライトで必要とする回転域で優れた出力特性を発揮します。またホバリングやアイドリング域においても、常に安定した性能を発揮しエンジン調整が容易に行えます。



■ 適合エンジン

91HZシリーズ・
105HZ・
105HZ-R
(72146000)

パワーブーストパイプGT15HZ

ヘリ用ガソリンエンジンGT15HZ専用パワーブーストパイプです。ガソリンエンジンの特性に合わせて設計、常用する回転域で優れた性能を発揮します。



■ 適合エンジン

GT15HZ・
GT15HZ600
(72148000)


スーパーフィルター (燃料缶用) SUPER FILTERS(FOR FUEL CANS)

このスーパーフィルターは、燃料缶内部の燃料吸入口に装着し、二重の特殊フィルターで完全にゴミをシャットアウトすることが出来ます。きれいな燃料だけを模型内の燃料タンクに送ります。




S (72403051)

L (72403050)



ガソリン用 燃料チューブ (フッ素ゴムチューブ) FLUORORUBBER TUBES

耐久性、柔軟性に優れたフッ素ゴムチューブです。ガソリンの燃料タンク内にも使用可能です。使用箇所に合わせて2種類の太さからお選びいただけます。



内径φ2mmX外径φ4mm長さ500mm
(28382100)

内径φ3mmX外径φ5mm 長さ500mm
(28382200)

バブレス ウェイト (燃料タンク用) NON-BUBBLE WEIGHTS(FOR FUEL TANKS)

この燃料タンクおもりを使用することで、エンジンや機体の振動と模型の姿勢変化などにより発生する泡を吸い込みにくく、息付きやエンストの原因となる泡のない燃料をエンジンに送ることが出来ます。



(71531000)

S(71531010)

- 外周にはめ込まれたシリコン製Oリングにより、燃料タンク内を傷つけることはありません。
- 燃料タンク内でのおもりの腐食を防止するために全周にメッキを施しています。
- ニップルとおもり本体は、溶着してありますから外れる心配はありません。
- Sタイプは直径10mmと小型でヘリ用のサブタンクにも使用できます。


ニードル延長ワイヤーセット NEEDLE VALVE EXTENSION CABLE SET

ニードルに簡単に取り付けられる延長ワイヤーです。ノブも付属しています。



■ 適合エンジン

10LA~BGX-1 (72200080)



単気筒用 ブースターケーブル セット BOOSTER CABLE SET FOR SINGLE CYLINDER

機体に内蔵された電源でプラグヒートする場合や、多気筒エンジンで一箇所にまとめて、プラグヒートする場合に大変便利です。



■ ブースターケーブルセット (72200200)

■ プラグコードセット (72200170)

● プラグコード (72200171)

● プラグターミナル (72200190)

■ アースコードφ5 (72200180)

■ ヘリコプターには使用しないでください。

ガソリン用 燃料フィルターS GASOLINE FUEL FILTER S

小型ガソリン用燃料フィルターです。透明な本体部によりフィルター部に溜まったゴミのチェックが容易です。



■ 適合エンジン

GT15・GGT10・GGT15
GF30・GF30II
(78300000)

全長:36mm 本体長:21mm 直径φ7mm

ガソリン用 燃料チューブ (黄色半透明ガソリン用チューブ) GASOLINE FUEL TUBE YELLOW

柔軟性に富み、ガソリンに対して良好な耐性があります。黄色の半透明ですので燃料の供給状態が目視で確認できます。配管や燃料タンク内に最適です。O.S.ガソリンエンジンはもちろん、他メーカーのガソリンエンジンにも使用できます。



ガソリン用燃料チューブ イエロー S
(28382400)
内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m

ガソリン用燃料チューブ イエロー M
(28382500)
内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m

クランクシャフト クランプ CRANKSHAFT CLAMP

ヘリコプター用エンジンのクーリングファン等をクランクシャフトへ取り付けする場合、クランクシャフトを固定し共回りを防ぎ確実に締め付ける事が出来ます。エンジニアリングプラスチック(ポリアセタール樹脂)製のため耐油性、耐久性が高く、しかもエンジンのクランクケースやコンロッド、クランクシャフトに傷をつけることもありません。



品名コード	名 称	適合エンジン
71530600	37	37SZ-H
71530400	3246	32SX-H・50SX-H・55HZ
71530530	91/105/GT15	91HZ・105HZ・GT15HZシリーズ

キャブレター用 サーモインシュレーター

FOR CARBURETOR THERMO-INSULATOR




サーモインシュレーターを取り替える場合は、キャブレター本体の接着面に残った古い接着剤や油分を取り除き、エポキシ系接着剤を使用して取り付けてください。
可動部や取付け部に接着剤がはみ出したり、付着しないよう十分注意してください。

品名コード	適合キャブレター
21982900	11L・11K・11H・H(B)・12F
27984900	61E・E-R・E-P2・60K

モーター ドライブワッシャ抜き DP1

MOTOR DRIVE WASHER PULLER DP1

O.S.モーター専用のドライブワッシャを外す工具です。1台で2種類のドライブワッシャに対応し、また本体はアルミ合金の削り出し品を使用しています。

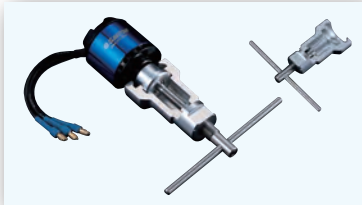

(71510010)

■ 適合モデル

OMA-5025-375・5020-490
5010-810・5015-650
3825-750-W・3820-1200-W
3820-960

ロング プラグレンチ

LONG SOCKET WRENCH WITH PLUG GRIP



スプリングによりプラグがレンチに固定できるので、スケール機やカー用エンジンなどの取付位置が深い場合の脱着に便利です。

(71521000)

タップドリル セット

TAP SETS



品名コード	サイズ
72901000	M2.6
72901001	M3.0
72901002	M3.5
72901003	M4.0

タペット調整キット

VALVE ADJUSTING TOOL KIT

O.S.4サイクルエンジンは、出荷前に適切なタペットのすきまに調整してありますので、ほとんど調整の必要はありません。エンジンの部品を交換したり、調子が悪い場合のみ、タペット調整キットで点検出来ます。



(72200060)


■ 内容

シックスネスゲージ(0.04mm・0.1mm)
1.5mm 六角レンチ
5mm スパナ

*FS-62V・95V・GF30・30II・GF40・200S・200S-P
にはM3ナット用5.5mmスパナが必要です。

キャップスクリュー セット(各セット 10本入)

CAP SCREW SET(10pcs./set)



品名コード	サイズ
79871010	M2.6x5
79871020	M2.6x7
79871025	M2.6x8
79871030	M2.6x10
79871040	M2.6x12
79871050	M2.6x15
79871055	M2.6x18

品名コード	サイズ
79871060	M3.5x8
79871070	M3.5x10
79871080	M3.5x12
79871090	M3.5x15
79871098	M3.5x18
79871100	M3.5x20

品名コード	サイズ
79871109	M3.0x6
79871110	M3.0x8
79871120	M3.0x10
79871140	M3.0x12
79871145	M3.0x14
79871150	M3.0x15
79871160	M3.0x16
79871180	M3.0x18
79871200	M3.0x20
79871280	M3.0x28

品名コード	サイズ
79871412	M4.0x12
79871415	M4.0x15
79871420	M4.0x20
79871425	M4.0x25
79871430	M4.0x30
79871440	M4.0x40

品名コード	サイズ
79871515	M5.0x15
79871520	M5.0x20
79871525	M5.0x25
79871530	M5.0x30
79871535	M5.0x35
79871540	M5.0x40
79871545	M5.0x45
79871550	M5.0x50
79871555	M5.0x55
79871560	M5.0x60
79871575	M5.0x75

O.S. SPEED**O.S.SPEED Tシリーズ グロープラグ**

24Kメッキされたボディが特徴的なこのプラグは標準プラグより中低速域のレスポンスが向上する特性を持っています。ここ一番大事なレースでの“勝負プラグ”としては是非お使いいただきたいアイテムです。

HOT**P3**

■Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

18TZ, 21VZ-B V-Spec, 21XZ-B, 21XR-B, 28XZ
O.S.SPEED B2101/B2102/B2103/B2104, 21XZ-B シリーズ
O.S.SPEED R21GT/21XZ-GT/21VZ-B V-Spec シリーズ

P4

■Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

12TG Ver.IV, 21VZ-B V-Spec, 21XZ-B, 21XR-B, 28XZ
O.S.SPEED B2101/B2102/B2103/B2104, 21XZ-B シリーズ
O.S.SPEED R21GT/21XZ-GT/21VZ-B V-Spec シリーズ

COLD**RP6**

■Tタイプヘッドエンジン用
12/21サイズ
オンロードレーシングエンジンに最適

12XZ/12TZ/R21/21XZ-R Ver.II
O.S.SPEED T1201/T1202/T1203/T1204, 12XZ/12TZ シリーズ
O.S.SPEED R2101/R2102/R2103/R2104/R21GT

RP7

■Tタイプヘッドエンジン用
12/21サイズ
オンロードレーシングエンジンに最適

12XZ/12TZ/R21/21XZ-R Ver.II
O.S.SPEED T1201/T1202/T1203/T1204, 12XZ/12TZ シリーズ
O.S.SPEED R2101/R2102/R2103/R2104/R21GT

エンジンの性能を100%引き出す。O.S.グロープラグシリーズ

-主に小型エンジン用-

No.6 Hot

71605300

- R/C 飛行機用 (ブレイクイン)
適合機種: 25FXII, 10-65LA, 46AXII
- R/C カー用 (ブレイクイン)
入門者用 (ニードルセットが浅いめの走行)
適合機種: 12TG, 15CV
- R/C ヘリコプター用 (ブレイクイン) 32以下のエンジン
適合機種: 32SX-H

-主にヘリコプター・10-61クラスの飛行機・カー・ボートのスポーツ、競技用-

No.7 Medium Hot

No.6より濃いめの混合気に強い!

71607100

- R/C 飛行機用 (一般的なエンジン)
適合機種: LA, AX, FX シリーズ
- R/C カー用 (一般的なエンジン)
適合機種: 12TG, 15/18CV, 21VG, 30VG
- R/C ヘリコプター用 (一般的なエンジン)
適合機種: 37SZ-H, 50SX-H Hyper, 55/91HZ シリーズ, 70/91SZ-H, 91RZ-H, 105HZ シリーズ

-主に10-61クラスの飛行機・ヘリコプター・カー・ボートのスポーツ、競技用-

No.8 Medium

71608001

- R/C 飛行機用 (一般的なエンジン)
適合機種: LA, AX, FX シリーズ
- R/C カー用 (一般的なエンジン)
適合機種: 12TG, 15/18CV, 21VG, 30VG
- R/C ヘリコプター用 (一般的なエンジン)
適合機種: 37SZ-H, 50SX-H Hyper, 55/91HZ シリーズ, 70/91SZ-H, 91RZ-H, 105HZ シリーズ

-主に61クラス~35ccまでの大型飛行機用高ニトロ燃料で使用されるヘリコプター、カーのスポーツ用、競技用-

No.10 Cold

71605100

- R/C 飛行機用 (大型エンジン・60クラス以上)
適合機種: 61/91/160FX, 75/120AX, 140RX, BGX-I
- R/C カー用 (ニトロ分の多い場合、焼け気味な時)
適合機種: 12TG, 15/18CV, 21VG, 30VG
- R/C ヘリコプター用 (ニトロ分の多い場合、焼け気味な時)
適合機種: 37SZ-H, 50SX-H Hyper, 55/91HZ シリーズ, 70/91SZ-H, 91RZ-H, 105HZ シリーズ

HOT**COLD****HOT****COLD****Tシリーズプラグ**

O.S.SPEEDエンジン・XR・XZ・TZシリーズエンジンには形状の異なるヘッドが搭載しているため、専用のTシリーズプラグが必要になります。

P3

■Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

18TZ, 21VZ-B V-Spec, 21XZ-B, 21XR-B, 28XZ
O.S.SPEED B2101/B2102/B2103/B2104, 21XZ-Bシリーズ
O.S.SPEED 21XZ-GT/R21GT/21VZ-B V-Spec シリーズ

P4

■Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

12TG Ver.IV, 21VZ-B V-Spec, 21XZ-B, 21XR-B, 28XZ
O.S.SPEED B2101/B2102/B2103/B2104, 21XZ-Bシリーズ
O.S.SPEED 21XZ-GT/R21GT/21VZ-B V-Spec シリーズ

P5

■Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

18TZ, 21VZ-B V-Spec, 21XZ-B, 21XR-B, 28XZ
O.S.SPEED B2101/B2102/B2103/B2104, 21XZ-Bシリーズ
O.S.SPEED 21XZ-GT/R21GT/21VZ-B V-Spec シリーズ

RP6

■Tタイプヘッドエンジン用
12/21サイズ
オンロードレーシングエンジンに最適

12XZ/12TZ/R21/21XZ-R Ver.II
O.S.SPEED T1201/T1202/12XZ/12TZ シリーズ
O.S.SPEED R2101/R2102/R2103/R2104/R21GT

RP7

■Tタイプヘッドエンジン用
12/21サイズ
オンロードレーシングエンジンに最適

12XZ/12TZ/R21/21XZ-R Ver.II
O.S.SPEED T1201/T1202/12XZ/12TZ シリーズ
O.S.SPEED R2101/R2102/R2103/R2104/R21GT

RP8

■Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オンロードレーシングエンジンに最適

R21/21XZ-R Ver.II O.S.SPEED 21XZ-R
O.S.SPEED R2101/R2102/R2103/R2104

For 4-stroke engines**Type F**

71615009

■4ストローク・ロータリーエンジン
FS/FT/FF/IL/FRシリーズ

ノーマルプラグ専用タイプ**R5**

71605200

高ニトロ燃料で使用される
カー/ボート用レーシングエンジンに最適

バイオエタノール専用プラグ**BE-3**

71668100

ロングリーチプラグ

ロングリーチのエンジンに対応。O.S.エンジンを含むミディアムリーチのエンジンにご使用の際はプラグガスケットを1枚追加して入れてください。

LC3

71653000

■カー用 ロングリーチタイプエンジン
12~21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

21TM-T/R 12TGシリーズ
(プラグガスケットを1枚追加してご使用ください)

LC4

71653400

■カー用 ロングリーチタイプエンジン
12~21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

21TM-T/R 12TGシリーズ
(プラグガスケットを1枚追加してご使用ください)

プラグガスケット 5枚

71690020

グローガソリン用プラグ

グローガソリンエンジン専用G5プラグ。
電圧/1.2V、電流/2.5Aで、既存のブースターがそのまま使用可能
(※従来のグローエンジンには使用できません)

G5

71655001

GGT10/15

**ガソリンエンジン用
スパークプラグ****CM-6(RcexI)** 71669010

GT15・GT22・GT33・GT55・GT60

GT120T・GF40・GT15HZ・HZ II

CM-6(NGK) 71669000

GT15・GT22・GT33・GT55・GT60

GT120T・GF40・GT15HZ・HZ II

1/4-32(RcexI) 71669020

GF30・GF30 II



ナイトロックスグロ燃料

妥協を許さない緻密な開発プロセスを経て最高のパフォーマンスと信頼性を提供致します。

REDシリーズは視認性に優れた赤色着色を採用。フライト時のタンク状況が把握しやすくなりました。タンクが露出しているフレームタイプのヘリに最適です。



グローエンジンに最高のパフォーマンスを供給する。

ナイトロックス

NITRO-Xグロー燃料

用 途	品名コード	製品名	容量
飛行機 / ヘリコプター両用	79731401	STANDARD RED (15-18)	4L
	79731601	STANDARD RED (15-18)	16L
	79731413	POWER RED (20-18)	4L
	79731613	POWER RED (20-18)	16L
オンロードカー用	79732200	ON ROAD 16	2L
	79732400	ON ROAD 16	4L
	79732210	ON ROAD 20	2L
	79732410	ON ROAD 20	4L
	79732220	ON ROAD 25	2L
	79732420	ON ROAD 25	4L
	79732422	ON ROAD Evo 25	4L
オフロードカー用	79732450	OFF ROAD Evo 25	4L
	79732230	OFF ROAD 30	2L
	79732430	OFF ROAD 30	4L
	79732431	OFF ROAD Evo 30	4L
オンロード / オフロードカー両用	79732240	Field Master 20	2L
	79732440	Field Master 20	4L

O.S. SPEED

O.S. SPEED RACING PERFORMANCE PARTS

チューンドサイレンサー

TUNED SILENCER

同梱品 ジョイントスプリング(3本) エキゾーストシールリング(1個)

TB01 EFRA2042 (T-2060SC WN)	TB02 EFRA2089 (T-2090SC)	TB03 EFRA2155 (T-2100SC)	TR01 EFRA2098 (T-2080SC)
72106130	72106190	72107710	72106851
			
1/8オフロードバギー・トラギー / 1/8オンロードGT	1/8オフロードバギー・トラギー	1/8オフロードバギー・トラギー	1/8オンロードレーシング
TR02 EFRA2165	TR03 EFRA2196	TT01 EFRA2672 (T-1070SC L52)	TT02 EFRA2690 (T-1080SC L52)
72106971	72107851	72107610	72150010
			
1/8オンロードレーシング	1/8オンロードレーシング	1/10オンロードツーリング	1/10オンロードツーリング

O.S. SPEED

エキゾーストマニホールド EXHAUST MANIFOLD MT01/MT02/MT03 同梱品 マニホールドスプリング(77mm 1本) エキゾーストシールリング(1個)

				
MB01-70 (M2003SC)	MB01-75 (M2000SC)	MB01-80 (M2002SC)	MB01-85 (M2004SC)	MB01-90 (M2005SC)
72106880 1/8オフロードバギー・トラギー	72106440 1/8オフロードバギー・トラギー	72106480 1/8オフロードバギー・トラギー	72106910 1/8オフロードバギー・トラギー	72106920 1/8オフロードバギー・トラギー
MR01	MR02	MR03-WC	MR04	
72106870 1/8オンロードレーシング	72106490 1/8オンロードレーシング	72106990 1/8オンロードレーシング	72107870 1/8オンロードレーシング	
MT01 (M1006SC)	MT02 (M1007SC)	MT03	MT04	
72107620 1/10オンロードツーリング	72150020 1/10オンロードツーリング	72106550 1/10オンロードツーリング	72106570 1/10オンロードツーリング	

コンプリートセット COMPLETE SET 同梱品 チューンドサイレンサー&エキゾーストマニホールドの同梱品セット

TB01 EFRA2042 コンプリートセット (T-2060SC WN コンプリートセット)	TB02 EFRA2089 コンプリートセット (T-2090SC コンプリートセット)	TB03 EFRA2155 コンプリートセット (T-2100SC コンプリートセット)	TR01 EFRA2098 コンプリートセット (T-2080SC II コンプリートセット)
72106135 	72106192 	72107700 	72106852 
TB01 EFRA2042 & MB01-75 1/8オフロードバギー・トラギー	TB02 EFRA2089 & MB01-75 1/8オフロードバギー・トラギー	TB03 EFRA2155 & MB01-85 1/8オフロードバギー・トラギー	TR01 EFRA2098 & MR02 1/8オンロードレーシング
TR02 EFRA2165 コンプリートセット	TR03 EFRA2196 コンプリートセット	TT01 EFRA2672 コンプリートセット (T-1070SC L52 コンプリートセット)	TT02 EFRA2690 コンプリートセット (T-1080SC L52 コンプリートセット)
72106970 	72107850 	72107600 	72106980 
TR02 EFRA2165 & MR02 1/8オンロードレーシング	TR03 EFRA2196 & MR04 1/8オンロードレーシング	TT01 EFRA2672 & MT01 1/10オンロードツーリング	TT02 EFRA2690 & MT02 1/10オンロードツーリング

搭載可否の詳細は車体メーカーまでお問い合わせください。

*

マニホールド スプリング (2本入) EXHAUST HEADER PIPE SPRING(2pcs.)


77mm

(72106172)

 ■ 適合マニホールド
 MT01 (M1006SC)
 MT02 (M1007SC)
 MT03


102mm

(72101272)

 ■ 適合マニホールド
 MB01-70 (M2003SC)・MB01-75 (M2000SC)
 MB01-80 (M2002SC)・MB01-85 (M2004SC)
 MB01-90 (M2005SC)
 MR01 (M2001SC)・MR02・MR03-WC

ジョイント スプリング (3本入) SILENCER JOINT SPRING(3pcs.)


(72106042)

 ■ 適合サイレンサー
 SCシリーズ

エキゾースト シールリング EXHAUST SEAL RING


(21427200) 2個入 (21427210) 10個入

(22826140) 2個入 (22826145) 10個入

 ■ 適合エンジン
 12TZ・12TG・12XZ・O.S. SPEEDシリーズ

 ■ 適合エンジン
 19-28XZ・21XR-B・21VG・30VG・21VZ-B・21XZ-B・21XZ-R
 O.S. SPEEDシリーズ

プレッシャーチャンバー セット PRESSURE CHAMBER SET



サイレンサーからのプレッシャーを安定させ、幅広い回転域で安定した燃料供給を可能にします。アルミ削り出しブラックアルマイトフィニッシュで、O.S. SPEEDロゴ入り。樹脂製ホルダーも付属し、確実な取り付けが可能です。(71550000)

インダクション サイレンサー INDUCTION SILENCER



インダクションサイレンサー (72414000)
インダクションサイレンサー フィルター(3個入) (72414100)

O.S. SPEED シリコンチューブ O.S.SPEED SILICONE TUBE



内径 2.5mm 長さ 1,000mm
(72506100)

O.S. SPEED フィルターオイル(オンロード) O.S.SPEED FILTER OIL (ON ROAD)



O.S. SPEED フィルターオイル(オンロード)
(20ml) (72414210)

フライホイール コレット FLYWHEEL COLETTE



フライホイール コレット (2個入)
(71801110)

スーパー エアクリーナー 一式 SUPER AIR CLEANER ASSEMBLY

エンジンの最大ポテンシャルを長時間に渡って保ち発揮させるために開発された湿式タイプのエアクリーナーです。特殊フィルター専用オイルで細かな砂、ほこりをシャットアウト、しかも本体との接合部のシール性も充分です。取替用スポンジフィルターエレメントもオイル含浸済です。

種 類	品名コード	品 名	適合エンジン
	72403200	スーパーエアクリーナー102 一式 (エレメント3個付)	CVシリーズ
	72403210	102エアクリーナー本体	
	72403120	101・102スポンジフィルターエレメント(6個入)	
	72412000	スーパーエアクリーナー202 一式 (エレメント2個付)	12TZ、12TG、12XZ 21オンロードカー用エンジン
	72412100	202エアクリーナー本体	
	72412200	202スポンジフィルターエレメント(4個入)	
	72415000	スーパーエアクリーナー204 一式 (エレメント2個付)	21~28XZ、21XR-B、30VG 21オフロードバギー用エンジン
	72415200	204スポンジフィルターエレメント(4個入)	
	79871020	キャップスクリュー M2.6x7(10本入)	
	72415020	"O"リング(P-18 1個)	
	72415010	"O"リング(P-16 1個)	

キャブレター用 レデューサー (アルミ製) CARB REDUCER



("O" リング 2個付)

品名コード	サイズ
71533455	Ø 5.5II
71533260	Ø 6
71533261	Ø 6II
71533265	Ø 6.5
71533865	Ø 6.5II
71533270	Ø 7
71533280	Ø 8
71533085	Ø 8.5

クラッチ ベアリング (1050ZZ) CLUTCH BEARING



4個入 (71550001)
10個入 (71550002)

O.S.SPEED オフロードクラッチシステム O.S.SPEED OFF-ROAD 4-SHOE CLUTCH SYSTEM




このクラッチシステムは1/8オフロードカー用に開発された4ピースクラッチで、コースレイアウトや路面状況に応じて細かな調整が可能です。従来の3ピースクラッチと比べクラッチミートがスムーズで、燃費面においてもアドバンテージを発揮します。(71814001)



<オプション>
O.S.SPEED クラッチシューS(B) PL (黄 4個入)
(71814330)
O.S.SPEED クラッチシューH(B) PL (黒 4個入)
(71814340)

ダストキャップ セット DUST CAP SET



エンジンを保管する際、排気口、キャブレターに装着し内部への埃などの侵入を防ぎます。

品名コード	品 名
22884254	12-30エンジン用 Ø3x2 Ø16x2 Ø18x1
73300305	Ø3 ダストキャップ 5個入
73300712	Ø7 ダストキャップ 3個入
73300812	Ø8 ダストキャップ 3個入
73301012	Ø10 ダストキャップ 3個入
73301212	Ø12 ダストキャップ 3個入
73301612	Ø16 ダストキャップ 3個入
73301812	Ø18 ダストキャップ 3個入

O.S.SPEED クリーニングガム O.S.SPEED CLEANING GUM

アウターヘッド等のクリーニングに最適！

O.S.SPEED クリーニングガム
(71430020)

■容量 100g

1/8オンロードレーシングカー、1/10オンロードツーリングカーなどの走行後、エンジンの掃除用クリーナーです。

**TOOLに求められる
快適性能を追求。**

カー用グローエンジンの搭載やメンテナンスに必要なサイズのレンチをラインナップしました。精度の高いビットはもちろん、グリップには滑り止めのローレット加工を施し、またレンチの転がりを防止する平面加工も加えました。グリップエンドには一目でサイズが分かるリング加工済み。

キャブレーター リペアキット21 CARBURETOR REPAIR KIT 21

キャブレーターに使用されている“O”リングの交換を、容易にするツールです。



キャブレーターリペアパーツ21 (71491000)
(*O”リング、ダストカバー、シールワッシャー)

O.S. SPEED メンテナンスオイル O.S.SPEED MAINTENANCE OIL

アフターランのメンテナンスはエンジンの性能を最適な状態に保つために必要な作業です。O.S. SPEED メンテナンスオイルは内部に発生する錆から重要なパーツを守ります。

(71430010)

- 適合エンジン グローエンジン全般
- 容量 30ml.

**O.S.SPEED
スプリングフック**

O.S.SPEED
SPRING REMOVER
71415500

**O.S.SPEED
ボディリーマー**

O.S.SPEED
BODY REAMER
71415400

キャップ付き

**O.S.SPEED
HEXレンチドライバー**

O.S.SPEED
HEX WRENCH
DRIVER

1.5

71410150

交換
ビット

2.0

71410200

交換
ビット

2.5

71410250

交換
ビット

3.0

71410300

交換
ビット

**O.S.SPEED
HEXボールレンチドライバー**

O.S.SPEED
HEX BALL WRENCH
DRIVER

2.0

71411200

交換
ビット

2.5

71411250

交換
ビット

**O.S.SPEED
マイナスドライバー**

O.S.SPEED
FLAT HEAD
SCREWDRIVER

3.0

71412300

交換
ビット

**O.S.SPEED
ナットドライバー**

O.S.SPEED
NUT DRIVER

5.5

71413550

交換
ビット

6.0

71413600

交換
ビット

7.0

71413700

交換
ビット

**O.S.SPEED
プラグレンチ**

O.S.SPEED
PLUG WRENCH

71520100

しっかりとプラグを着脱ができる。プラグレンチは、ブラックボディにO.S.SPEEDのロゴが入ります。レンチの先端は、プラグの脱着防止加工済み。

**O.S. SPEED
ピストンピンリテーナー プライヤ**

PISTON PIN RETAINER PLIERS

ピストンピンリテーナーを交換する際に使用します。クリップ部分がピストンピンを掴みやすいよう湾曲していますので簡単に交換することが出来ます。

(71492000)

**駆動系メンテナンスツール** MAINTENANCE TOOL FOR OUTPUT SHAFT**O.S.SPEED クラッチレンチ & アジャスター**
O.S.SPEED CLUTCH WRENCH & ADJUSTER

71415300

パイロットシャフトに確実にフライホイールを取り付けるためには、クラッチレンチが欠かせない存在。可動式のハンドルで、しっかりとクラッチを固定することが可能です。またアジャスターは、センタックスタイプのクラッチを細かく調整できます。

O.S.SPEED フライホイールプラー
O.S.SPEED FLYWHEEL PULLER

71415100

R/Cカー用エンジンに必要なフライホイールの着脱も、このフライホイールプラーがあれば、エンジンにダメージを与えずに作業可能。12クラスから30クラスまで、O.S.がラインナップする全てのR/Cカー用エンジンに対応しています。

O.S.SPEED フライホイールキー
O.S.SPEED FLYWHEEL KEY

71415200

フライホイールの着脱、ならびに調整に便利なフライホイールキー。中心部には0.4mm~0.9mmまで測定可能な(*)クリアランスゲージを備えます。12~30クラス用シャーシに使用するほとんどのフライホイールに使用可。(※一部、使用できない車種もあります。ご注意ください)

POWER TRANSFER



O.S.OFFICIAL WEB SITE



O.S.OFFICIAL FACEBOOK



O.S.YouTube Channel

お求めはお近くの O.S. 製品取扱店へ

小川精機株式会社

〒546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川3-6-15

TEL.06-6702-0225代 FAX.06-6704-2722

製品仕様の内容は予告なく変更する場合があります。



製品に関するお問合せは
サービス直通 06-6702-0230